Montageanweisung

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Inhalt

1 **Allgemeine Sicherheitshinweise** 2
2 **Aufstellmaße** 2
3 **Gerät transportieren** 3
4 **Verpackung entsorgen** 3
5 **Side-by-Side Montage** 3

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Symbol	Erklärung
	Anleitung lesen Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.
	Vollständige Anleitung im Internet Die ausführliche Anleitung finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung, unter **home.liebherr.com/fridge-manuals** oder über Eingabe der Servicenummer auf **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild *Fig. ()*.  *Fig.* Beispielhafte Darstellung
	Gerät prüfen Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.
	Abweichungen Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
	Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse Handlungsanweisungen sind mit einem ▶ gekennzeichnet. Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.
	Einbauvideos Videos zum Einbau der Geräte sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.

	GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	ACHTUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

	Hinweis	kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall schnell vom Strom getrennt werden kann. Sie muss außerhalb des Geräterückseitenbereichs liegen.

2 Aufstellmaße

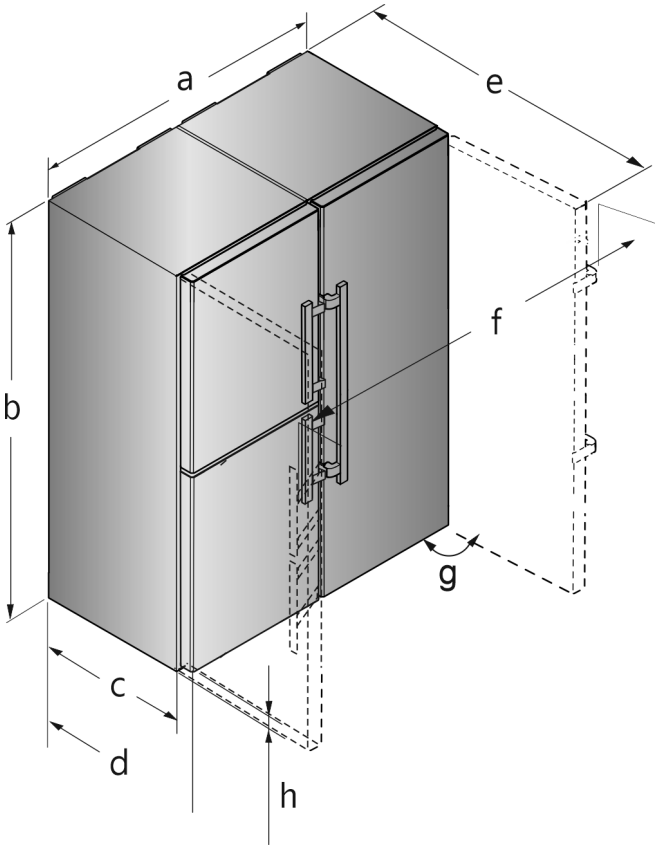

Fig. 1 Beispielhafte Darstellung

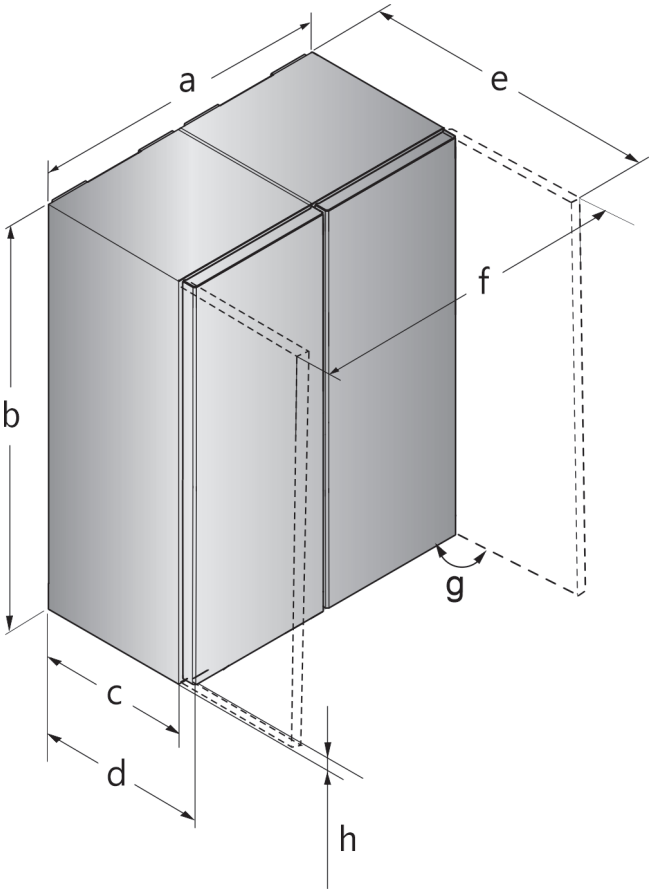

Fig. 2 Beispielhafte Darstellung

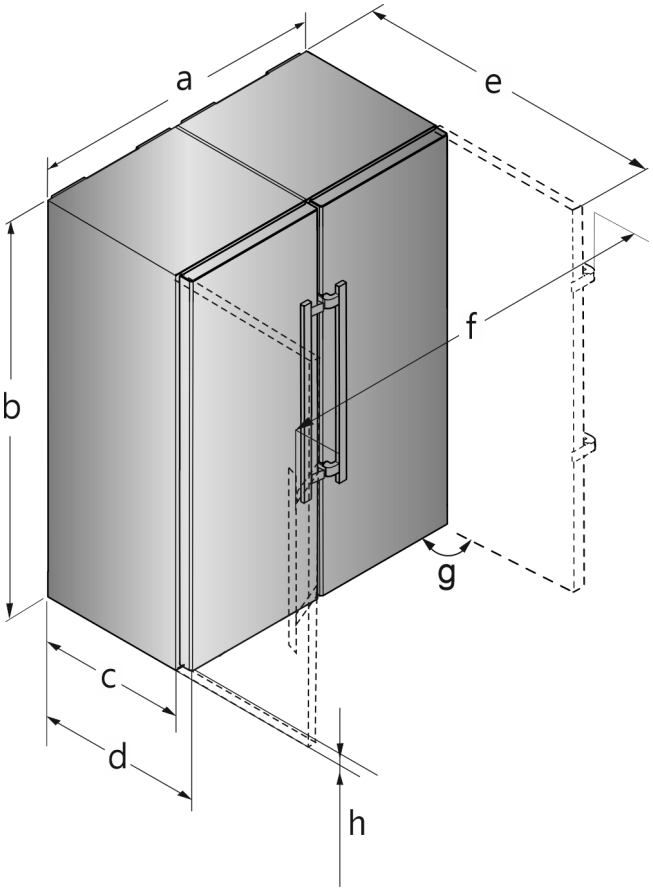

Fig. 3 Beispielhafte Darstellung

Für Geräte mit Hebelgriff

Modell	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [°]	h [mm]
S(BN) (CN) (FN)(sd) (st)(bd) (bs)(d) (h) 52..(i)	1204	1855	611 x	675 x	1222 x	1318	90	35

x Bei Verwendung von Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm .

Die Maße bei geöffneter Tür gelten für einen Öffnungswinkel von 90 °. Abstandsmaße variieren je nach Öffnungswinkel.

Für Geräte mit Griffmulde

Modell	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [°]	h [mm]
SFN(sd) (sf)(bd) (e) 52…	1226	1855	611 x	675 x	1217 x	1252	90	35

x Bei Verwendung von Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm .

Die Maße bei geöffneter Tür gelten für einen Öffnungswinkel von 90 °. Abstandsmaße variieren je nach Öffnungswinkel.

3 Gerät transportieren

- ▶ Das Gerät verpackt transportieren.
- ▶ Das Gerät stehend transportieren.
- ▶ Das Gerät nicht alleine transportieren.

4 Verpackung entsorgen

WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!

- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe/Pappe
- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*

- ▶ Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

5 Side-by-Side Montage

Das Gefriergerät oder das Gerät mit Gefrierteil von vorne gesehen links aufstellen. Diese Geräte sind auf der rechten Seite mit einer Seitenwandheizung ausgestattet um Kondenswasserbildung vorzubeugen.

Alle Befestigungsteile liegen dem Gerät bei.

Montageteile im Beipack

Bei Geräten mit Hebelgriff

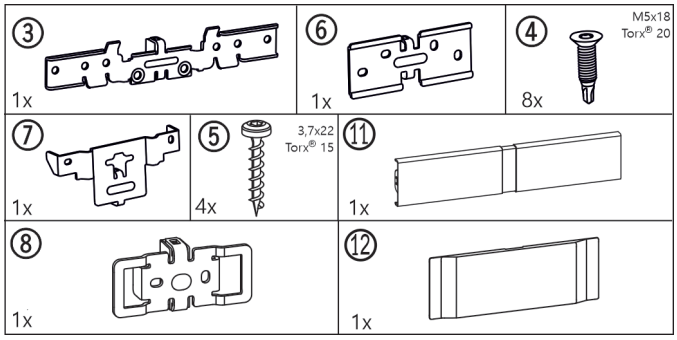

Fig. 4

Bei Geräten mit Griffmulde

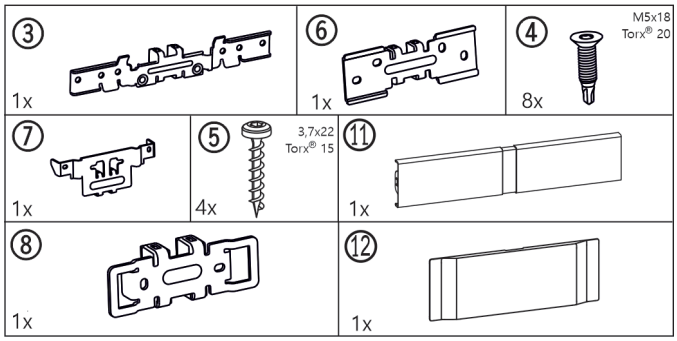

Fig. 5

Bei allen Geräten

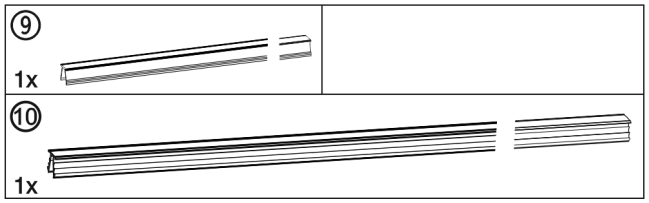

Fig. 6

Sockelblenden

Bei Geräten mit Schließdämpfer unten



Fig. 7

Bei Geräten ohne Schließdämpfer unten



Fig. 8

Werkzeug für die Montage



Fig. 9

Stellen Sie sicher, dass folgendes Werkzeug bereitliegt:

- ❑ Gabelschlüssel SW 10 (beiliegend)
- ❑ Schraubendreher Torx® 25/20/15
- ❑ Akkuschrauber
- ❑ Wasserwaage

Hinweise zum Verschieben der SBS-Kombination:

- ❑ Die Geräte vor dem Zusammenbau möglichst nahe an der endgültigen Position aufstellen.

Für einen einwandfreien Zusammenbau müssen die Geräte jedoch rundum zugänglich sein.

- ❑ Nach dem Zusammenbau die Geräte beim Verschieben immer an den äußeren vorderen Ecken anfassen. Keinesfalls mit dem Knie gegen die Seitenwände oder die Tür drücken.
- ❑ Die SBS-Kombination lässt sich in diagonaler Richtung am leichtesten bewegen, indem abwechselnd die linke und rechte Ecke verschoben wird.
  Steht die Kombination genau vor der Nische, geradeaus einschieben.

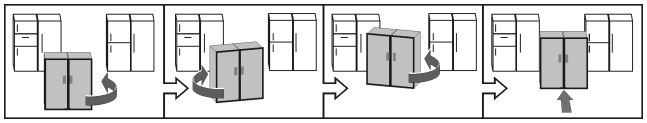

- ❑ Falls die Kombination wieder aus der Nische herausgezogen werden muss, im unteren Drittel fassen und gerade nach vorne ziehen.



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr beim Verschieben der SBS-Kombination!

Die zusammengebaute SBS-Kombination ist schwer. Durch unsachgemäßes Verschieben kann das Gerät Dellen bekommen.

▶ Hinweise zum Verschieben beachten (siehe oben).

▶ Sämtliche Schutzfolien von der Gehäuseaussenseite abziehen.

Vorne unten am Gerät:

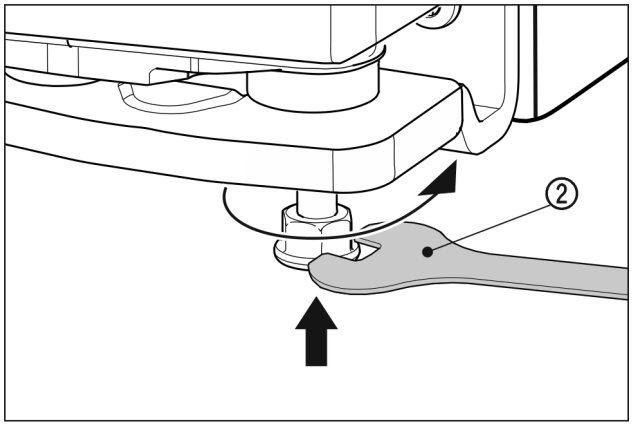

Fig. 10

▶ Äußere Stellfüße eindrehen. Die Geräte lassen sich leichter verschieben.

▶ Beide Geräte bis auf ca. 10 mm aneinander schieben, so dass sie nach vorne hin bündig stehen.

▶ Beide Geräte mit Wasserwaage auf der Geräteoberseite ausrichten.

Vorne oben am Gerät:

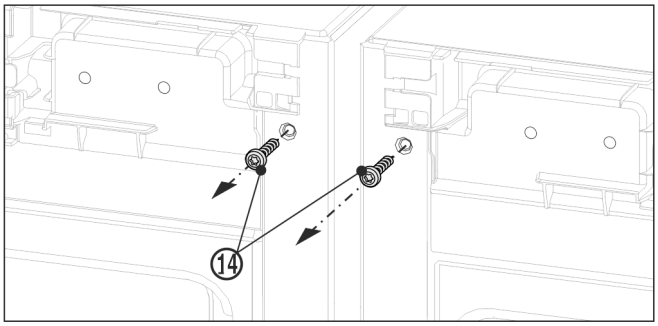

Fig. 11

▶ Vorhandene Abdeckungen abnehmen.

*** Je nach Modell und Ausstattung**

▶ Vor der Montage des oberen Winkels beide Erdungsschrauben *Fig. 11 (14)* herausdrehen.
▶ Erdungsschrauben sichern. Die Schrauben werden für die nachfolgende Winkelmontage benötigt.

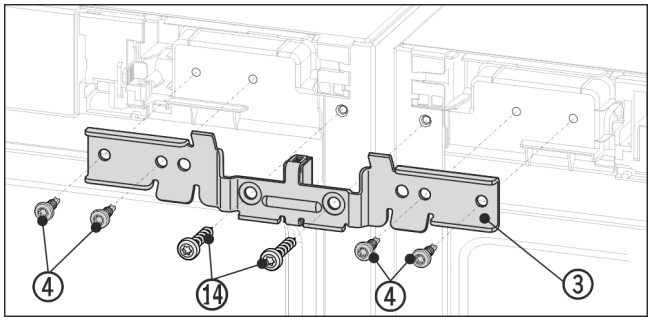

Fig. 12 Beispielhafte Darstellung

▶ Winkel *Fig. 12 (3)* mit dem Distanzstück zwischen die Geräte und auf die Zapfen schieben. Den Winkel mit vier Schrauben *Fig. 12 (4)* und den zuvor herausgeschraubten Erdungsschrauben *Fig. 12 (14)* abwechselnd rechts und links lose anschrauben.
▶ Wenn notwendig: Geräte mit der Wasserwaage auf der Geräteoberseite ausrichten.

Vorne unten am Gerät:

▶ Vorhandene Abdeckungen abnehmen.

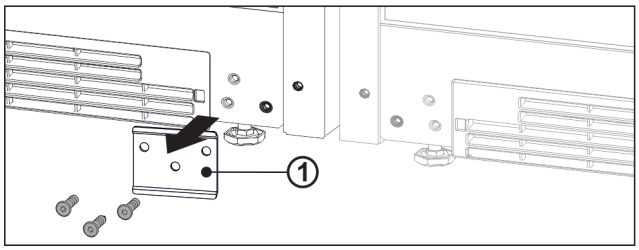

Fig. 13

▶ Wenn das Blech *Fig. 13 (1)* verbaut ist, Blech abschrauben.

Hinweis
Wenn Sie das Gerät transportieren oder einzeln aufstellen möchten, müssen Sie das Blech wieder montieren.

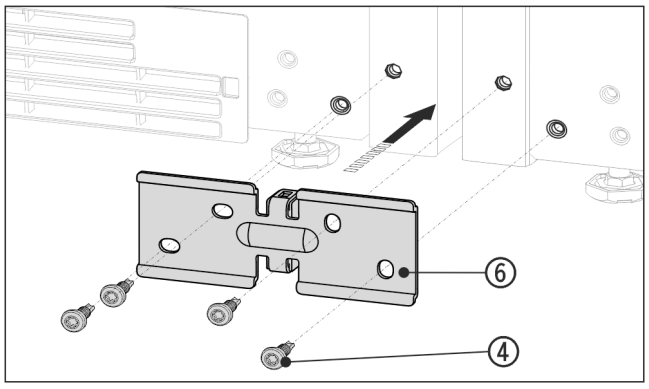

Fig. 14 Beispielhafte Darstellung

▶ Winkel *Fig. 14 (6)* mit dem Distanzstück zwischen die Geräte schieben und mit 4 Schrauben *Fig. 14 (4)* lose anschrauben.
▶ Wenn notwendig: Geräte ausrichten.
▶ Schrauben oben und unten fest anziehen.

Hinten oben am Gerät:

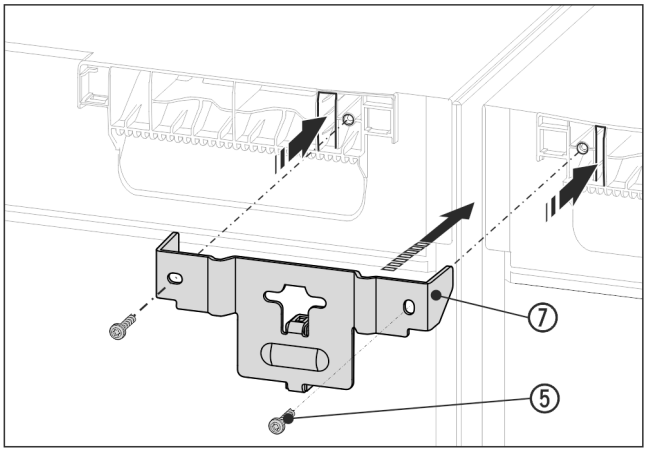

Fig. 15 Beispielhafte Darstellung

▶ Winkel *Fig. 15 (7)* mit dem Distanzstück zwischen die Geräte und mit den Laschen in die Gerätedecke schieben. Mit 2 Schrauben *Fig. 15 (5)* festschrauben.

Hinten unten am Gerät:

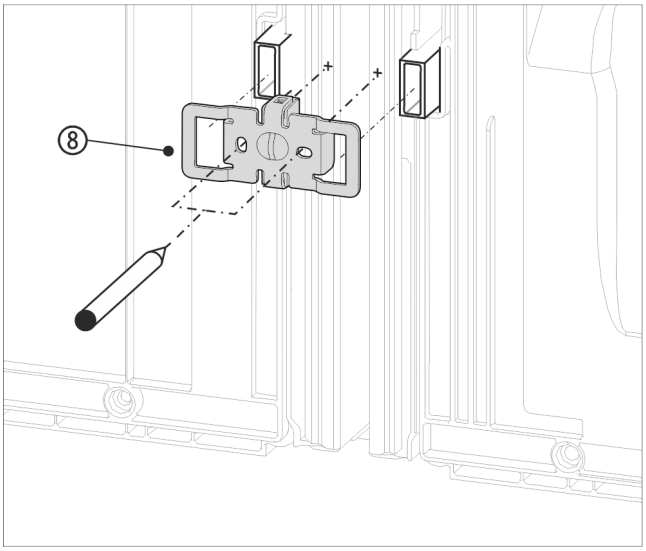

Fig. 16 Beispielhafte Darstellung

▶ Winkel *Fig. 16 (8)* mit den Aussparungen über die Aufnahme für die Wandabstandshalter schieben.

Hinweis
Löcher für Verschraubung müssen vorgebohrt werden!

▶ Mit einem Stift die Position der Bohrlöcher markieren.
▶ Winkel wieder abnehmen.

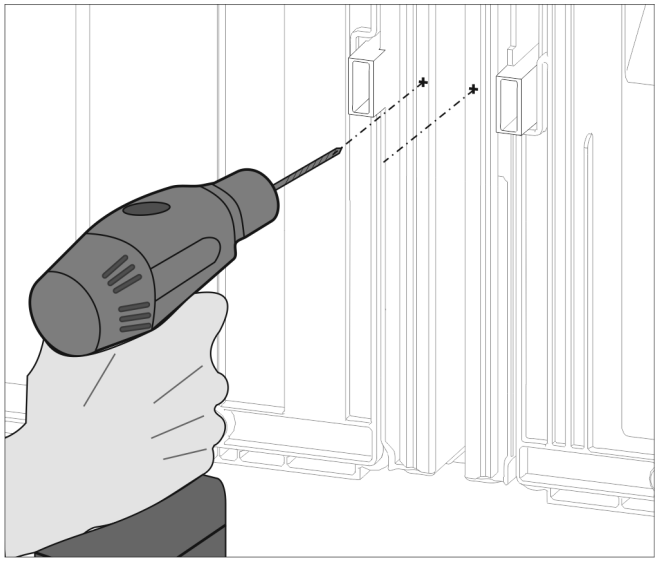

Fig. 17

Hinweis
Nur das Blech durchbohren! Bohrtiefe ca. 1mm.

▶ Die Schraublöcher mit einem 3 mm Bohrer vorbohren und entgraten.

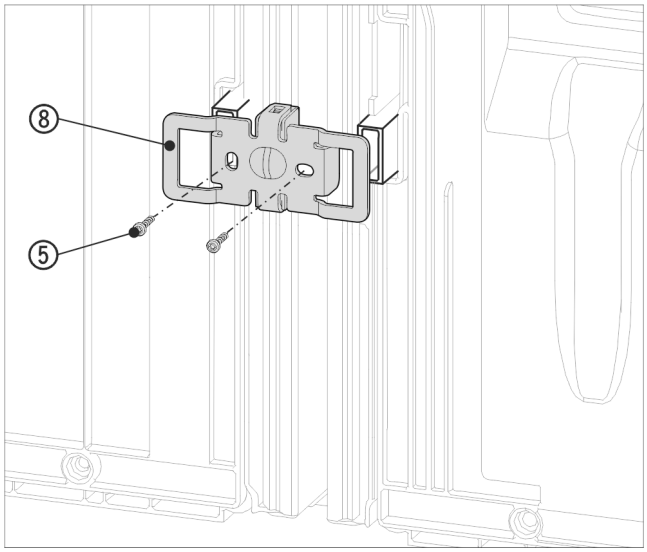

Fig. 18 Beispielhafte Darstellung

▶ Den Winkel *Fig. 18 (8)* erneut mit den Aussparungen über die Aufnahme für die Wandabstandshalter schieben.
▶ Mit 2 Schrauben *Fig. 18 (5)* fest anschrauben.

Vor dem Einsetzen der oberen und vorderen Abdeckleisten die beiden Stege auf der gesamten Länge zusammendrücken. Die Leisten lassen sich leichter in den Spalt einführen. Zum Eindrücken der Leisten ein weiches Tuch verwenden, um Dellen in der Oberfläche der Abdeckleisten vorzubeugen. Die Leisten sorgfältig und gerade in den Spalt eindrücken, um einen optimalen Verbund zu erreichen.

Bei Geräten mit Hebelgriff

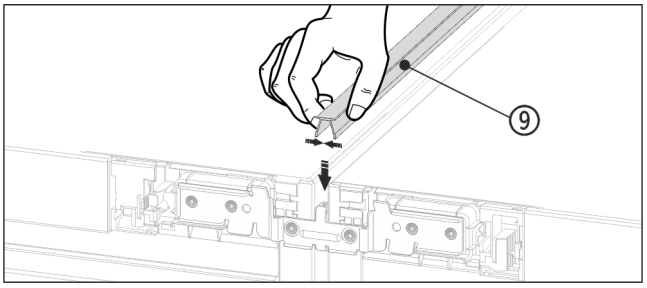

Fig. 19

▶ Auf der Oberseite die kurze Abdeckleiste *Fig. 19 (9)* in den horizontalen Spalt drücken.

Bei Geräten mit Griffmulde

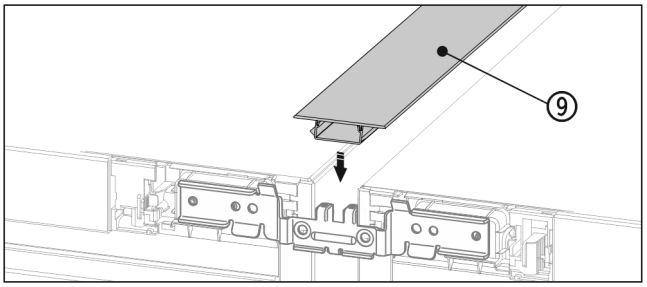

Fig. 20

▶ Auf der Oberseite die kurze Abdeckleiste *Fig. 20 (9)* in den horizontalen Spalt drücken.

Bei Geräten mit Hebelgriff

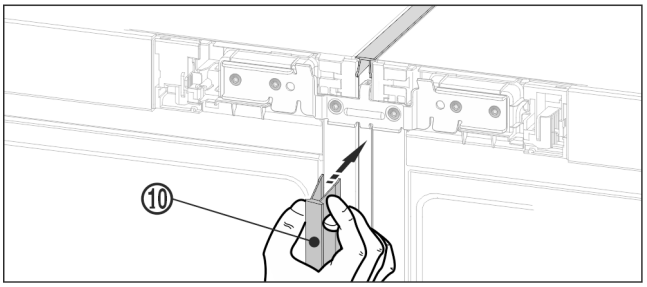

Fig. 21

▶ Auf der Vorderseite die lange Abdeckleiste *Fig. 21 (10)* in den vertikalen Spalt drücken. Darauf achten, dass die Leiste auf dem Verbindungsblech aufsteht.

Bei Geräten mit Griffmulde

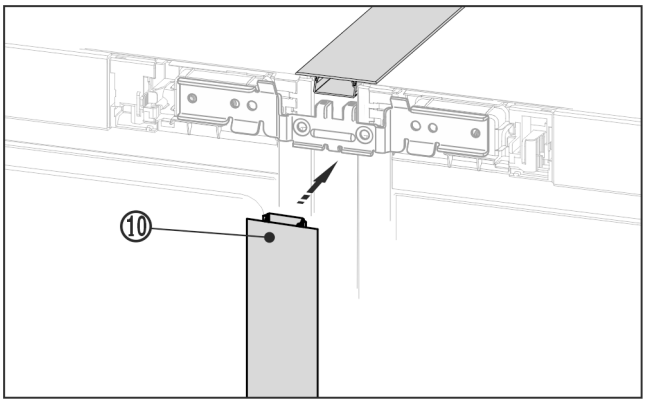

Fig. 22

▶ Auf der Vorderseite die lenge Abdeckleiste *Fig. 22 (10)* in den vertikalen Spalt drücken. Darauf achten, dass die Leiste auf dem Verbindungsblech aufsteht.
▶ Schutzfolie von der Abdeckleiste abziehen.*

Vorne oben am Gerät:

*** Je nach Modell und Ausstattung**

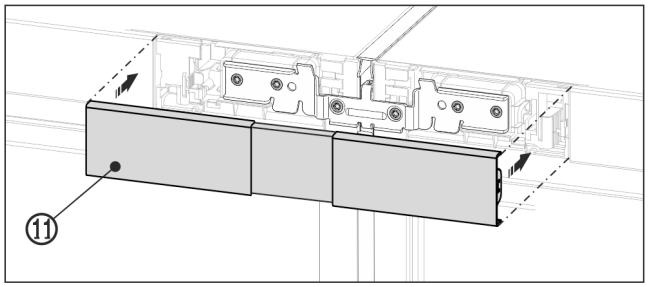

Fig. 23 Beispielhafte Darstellung

▶ Obere Abdeckung *Fig. 23 (11)* auf den noch offenen Zwischenraum der beiden Bedienteilblenden aufrasten. Darauf achten, dass die Aussenseiten der Abdeckung bündig mit den Bedienteilblenden abschließen.

Vorne unten am Gerät

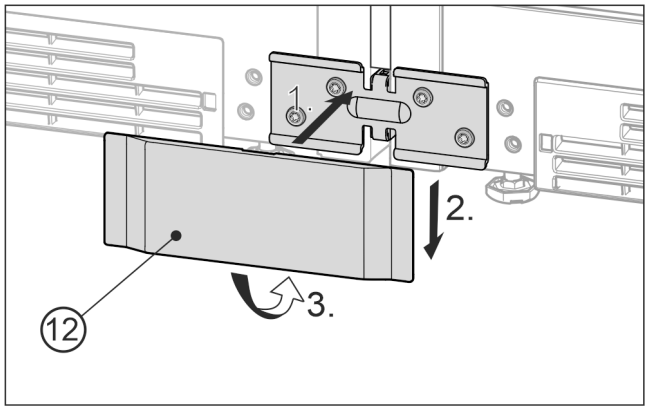

Fig. 24 Beispielhafte Darstellung

▶ Die untere Abdeckung *Fig. 24 (12)* von vorne auf den Winkel aufsetzen *Fig. 24 (1)*, runterschieben *Fig. 24 (2)* und unten einrasten *Fig. 24 (3)*.

▶ Zur Demontage der Abdeckung, einen Schraubendreher unten seitlich unter die Abdeckung schieben und die beiden unteren Haken lösen. Die Abdeckung dann nach oben wegschwenken.

▶ Die Kombination elektrisch anschliessen. Siehe Installation Guide.

Geräte mit IceMaker:

▶ Das Gerät an den Festwasseranschluss anschliessen. Siehe Installation Guide.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr beim Verschieben der SBS-Kombination!

Die zusammengebaute SBS-Kombination ist schwer. Durch unsachgemäßes Verschieben kann das Gerät Dellen bekommen.

▶ Hinweise zum Verschieben beachten (siehe oben).

▶ Die SBS-Kombination vorsichtig in die vorgesehene Position schieben.

▶ Wenn notwendig die SBS-Kombination über die Stellfüße ausrichten.

▶ Danach Tür abstützen: Äußere Stellfüße am Lagerbock absenken, bis sie auf dem Boden aufliegen.

Die Türen können an den äußeren unteren Lagerböcken in der Höhe ausgerichtet werden:

▶ Tür auf 90 ° öffnen.

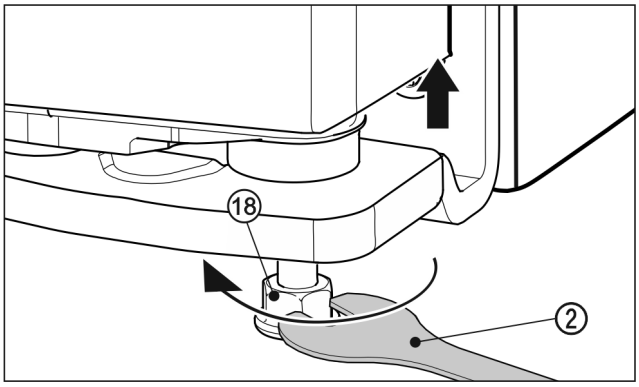

Fig. 25

▶ Zum Anheben der Tür den Stellfuß *Fig. 25 (18)* mit dem beiliegenden Gabelschlüssel *Fig. 25 (2)* rechtsherum bis Kontakt auf Fussboden herausdrehen. Dann weiter drehen bis die Tür in der Höhe verstellt ist. Im Auslieferungszustand ist der Lagerbolzen ganz eingedreht.

Deko-Sockelblenden montieren.

Nachdem Sie die Geräte zusammengebaut und ausgerichtet haben können Sie die Sockelblenden unten an den Geräten montieren. Die Sockelblenden sind dekorativ und werden die Funktion der Geräten nicht beeinflussen.

Bei Geräten mit Schließdämpfer unten

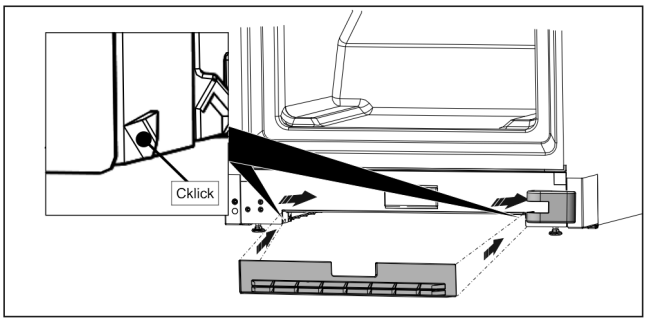

Fig. 26

▶ Die Sockelblende wie in der Abbildung gezeigt in der Aussparrung unten am Gerät befestigen.

Hinweis

Die Blende muss ein bisschen hinter der Lagerbockabdeckung geschoben werden.

Bei Geräten ohne Schließdämpfer unten

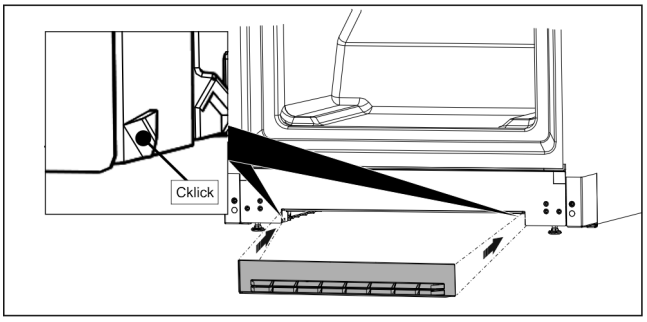

Fig. 27

▶ Die Sockelblende wie in der Abbildung gezeigt in der Aussparrung unten am Gerät befestigen.

home.liebherr.com/fridge-manuals

DE Side-by-Side-Kombination

Ausgabedatum: 20220401

Artikelnr.-Index: 7086153-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland